



## ■ バンプFPC


バンプ FPC は微小な突起 (バンプ) を持つ FPC です。  
この突起を接点として、高精細回路検査などに応用することができます。

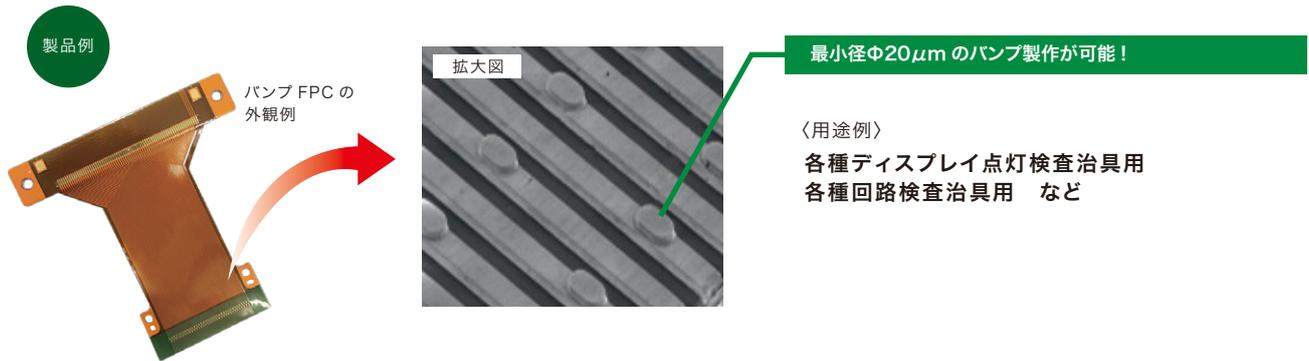

検査対象物にダメージを与えません。

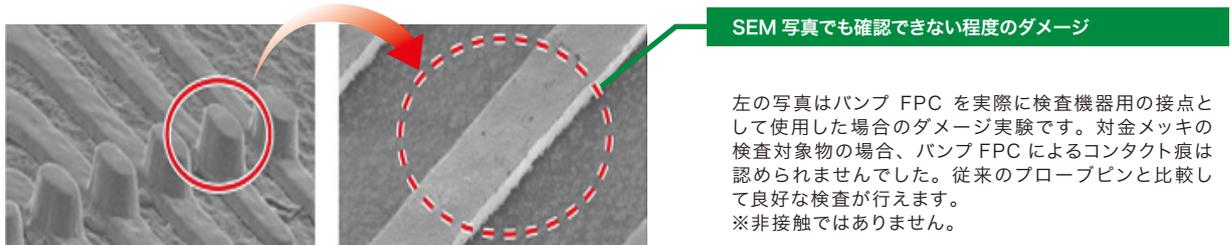

## ■ ACF 圧着加工

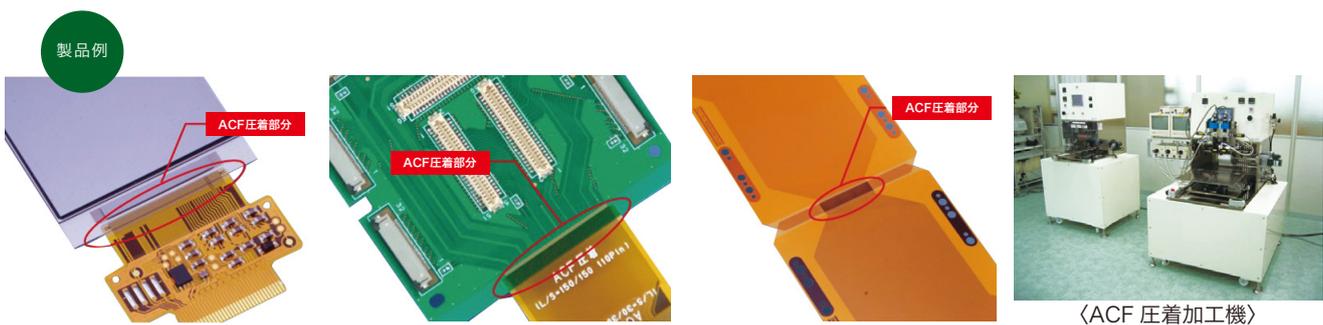

貼りあわせ対象	FPC→ガラスパネル・TAB・FPC・硬質板 など
最大ワーク	300×200(mm) ※ 貼り合わせ部カバーレイ開口幅 3.0mm 以上必要です。
最大貼り長さ	100mm
最小ピッチ	50 $\mu$ m
使用 ACF	日立化成製 ACF (3種ラインナップ)
対応幅	1.5~3.5mm(0.5mm ぎざみ)
リール外径	max $\phi$ 160mm

ご注意： 圧着条件(到達温度及び時間、圧力等)の御指定がありましたら、御連絡ください。  
また、条件確認のために、サンプルが数枚必要です。

立会い  
可能